



## آنالیز تقویت کننده آبخاری کوانتومی مبتنی بر اثر غیر خطی

مریم پاشاپور، حمید واحد و حامد باغبان

گروه مهندسی فوتونیک، دانشکده مهندسی فناوریهای نوین، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده - در این مقاله ساختار کامل یک تقویت کننده آبخاری کوانتومی و چگونگی تولید پالس خروجی مبتنی بر اثر غیر خطی ترکیب چهار موج بر پایه گذارهای بین زیرباندی مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات نرخ ارائه شده برای ساختار چهار تراز از این تقویت کننده، با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر زمان واهلش حامل ها، بهره نوری ترازها و توان پالس های ورودی حل شده و جمعیت ترازها و آهنگ تغییرات آنها محاسبه شده است. برای تحلیل توان پالس خروجی، ضریب غیرخطیت مرتبه سوم و ویژگیهای پالس های ورودی در حوزه زمان بررسی شده است. نتایج شبیه سازیها، تاثیر عرض و توان پالس های پمپ و پروب و همچنین زمان بازیابی جمعیت تراز پایه را در نحوه عملکرد تقویت کننده نشان می دهد.

کلید واژه- زمان بازیابی، ترکیب چهارموج، غیرخطیت مرتبه سوم، تقویت کننده آبخاری کوانتومی، معادلات نرخ.

## Analysis of Quantum Cascade Amplifier Based on Nonlinear Effect

Maryam Pashapour, Hamid Vahed and Hamed Baghban

Photonic Engineering Department, School of Engineering-Emerging Technologies, University of Tabriz, Iran

Abstract-In this paper, the structure of a quantum cascade amplifier based on nonlinear effect of four-wave mixing (FWM) for pulse generation based on intersubband transitions has been investigated completely. The proposed rate equation model for four-level structure takes into account parameters such as carriers' relaxation time, optical gain and input pulses power. FWM output power analysis has been performed by investigation of third-order nonlinear coefficient and input pulses characteristics in the time domain. Simulation results show the recovery time of ground state concentration and pump and probe powers and width on the amplifier performance.

Keywords: Recovery time, Four-wave mixing, Third-order nonlinearity, Quantum cascade amplifier, Rate equations.



خود به خودی،  $Z$  تعداد لایه ها در ناحیه فعال و  $\beta$  ضریب گسیل خود به خودی می باشند. بهره اپتیکی ناحیه فعال بین ترازهای  $i$  و  $z$  است.

معادلات بالا برای یک تناوب از ناحیه فعال در سیستم

لیزری چهارترازه در نظر گرفته شده است. پس از حل معادلات نرخ و تعیین جمعیت حاملها در زیرترازهای انرژی موردنظر، ضریب غیرخطیت نوری سیستم و توان سیگنال FWM خروجی محاسبه می شود [۳]:

$$\chi^3(\omega_4) = \frac{Ne^4}{\hbar^3 \epsilon_0} \frac{z_{35} z_{45} z_{64} z_{63}}{(\omega_p - \omega_q - \omega_{34} - i\gamma_{34})(\omega_4 - \omega_{63} - i\gamma_{63})} \times \left[ \frac{1}{(\omega_p - \omega_{53} - i\gamma_{53})} + \frac{1}{(-\omega_q - \omega_{53} - i\gamma_{53})} \right] \quad (6)$$

$$P_{\omega_4} = \frac{P_{\omega_p}^2 P_{\omega_q} \pi^2 \sum \omega_4}{n_{\omega_p}^2 n_{\omega_q} n_{\omega_4} \lambda_{\omega_4}^2 \epsilon_0^2 c^2 (\Delta k^2 + \alpha_{\omega_4}^2)} \times [1 + \exp(-2\alpha_{\omega_4} z) - 2 \exp(-\alpha_{\omega_4} z) \cos(\Delta k z)] \quad (7)$$

که  $\Delta k$  اختلاف ثابت فاز،  $\sum \omega_4$  ضریب همپوشانی غیرخطی،  $\alpha_{\omega_4}$  اتلاف کل و  $n_{\omega_p}$ ،  $n_{\omega_q}$  و  $n_{\omega_4}$  به ترتیب ضرایب شکست موده‌های پمپ، پروب و FWM هستند.

#### ۴- نتایج و بحث

در شبیه سازی های این مقاله  $\tau_{54}$ ،  $\tau_{64}$ ،  $\tau_{63}$ ،  $\tau_{65}$ ،  $\tau_{ph}$  مقدار  $\tau_{43}$ ،  $\tau_{53}$  به ترتیب دارای مقادیر  $10$ ،  $6/7$ ،  $10$ ،  $1/2$ ،  $1/2$  و  $3/5$  پیکوثانیه و  $z_{35}$ ،  $z_{63}$ ،  $z_{54}$  و  $z_{64}$  به ترتیب  $1/1$ ،  $1/84$ ،  $0/81$  و  $0/56$  نانومتر می باشند. ضریب اتلاف  $\alpha_{\omega_4}$  برابر با  $14/6 \text{ cm}^{-1}$ ، مقدار  $\Delta k$   $409 \text{ cm}^{-1}$ ،  $\gamma_{35}$ ،  $\gamma_{63}$  و  $\gamma_{34}$  به ترتیب  $0/18$ ،  $0/52$  و  $1/1$  بر پیکوثانیه، تعداد تناوب های ناحیه فعال  $30$ ، طول هر تناوب  $43/9$  نانومتر و  $\beta$  برابر با  $10^{-4}$  در نظر گرفته شدند. شکل ۲، تغییرات اندک توان خروجی را به ازای عرض پالس-های مختلف در ورودی لیزر نشان می دهد.

می باشند.

برای داشتن وارونگی جمعیت بین ترازهای ۳ و ۶ و نهایتاً پالس FWM در خروجی باید نرخ واهلش الکترون ها از ۶ به ۵ و همچنین از ۴ به ۳ کم باشد که با کم نمودن گسیل فوتون های نوری که غالبترین فرایند پراکندگی در این ساختار می باشند رخ خواهد داد. با حل عددی معادله خودسازگار شرودینگر و پواسن به روش تفاضل محدود و با در نظر گرفتن آفست باند  $0/52$  الکترون ولت و جرم موثر الکترون در چاه و سد به ترتیب به میزان  $0/43$  و  $0/07$  برابر جرم الکترون، ساختار باند و توابع موج مربوطه بدست می آید. با طراحی و تنظیم دقیق ساختار و زیرباندهای مربوطه، سیگنال FWM از سیگنال های پمپ با طول موج  $9/2$  میکرون و پروب با طول موج  $7/9$  میکرون حاصل شد [۳].

#### ۳- معادلات نرخ

برای بدست آوردن دقیق جمعیت حامل ها در هر زیرباند و آهنگ تغییرات مربوط به آنها باید معادلات نرخ لیزر حل شوند که در زیر آورده شده اند:

$$\frac{dN_3}{dt} = \frac{N_6}{\tau_{63}} + \frac{N_5}{\tau_{53}} + \frac{N_4}{\tau_{43}} - (N_3 - N_5)S_p g_{53} + (N_6 - N_3)S_4 g_{63} + \frac{N_6}{\tau_{sp}} \quad (1)$$

$$\frac{dN_4}{dt} = \frac{N_6}{\tau_{64}} + \frac{N_5}{\tau_{54}} - \frac{N_4}{\tau_{43}} - (N_4 - N_6)S_p g_{64} + (N_5 - N_4)S_q g_{54} \quad (2)$$


$$\frac{dN_5}{dt} = (N_3 - N_5)S_p g_{53} - \frac{N_5}{\tau_{54}} - \frac{N_5}{\tau_{53}} + \frac{N_6}{\tau_{65}} - (N_5 - N_4)S_q g_{54} \quad (3)$$

$$\frac{dN_6}{dt} = (N_4 - N_6)S_p g_{64} - \frac{N_6}{\tau_{65}} - \frac{N_6}{\tau_{64}} - \frac{N_6}{\tau_{63}} - (N_6 - N_3)S_4 g_{63} - \frac{N_6}{\tau_{sp}} \quad (4)$$

$$\frac{dS_4}{dt} = Z g_{63} (N_6 - N_3) S_4 + Z \beta \frac{N_6}{\tau_{sp}} - \frac{S_4}{\tau_{ph}} \quad (5)$$

که در این معادلات،  $N_i$  جمعیت ترازها،  $S_p$  و  $S_q$  شار فوتون های جذبی و  $S_4$  شار فوتون گسیلی،  $\tau_{ij}$  زمان واهلش از تراز  $i$  به  $j$ ،  $\tau_{ph}$  طول عمر فوتون،  $\tau_{sp}$  طول عمر گسیل

گذار از ۴ به ۳ زیاد شده که زمان بازیابی  $N_3$  را بهبود می-بخشد و هم شدت گذار الکترونی ۴ به ۶ افزایش خواهد داشت که سبب افزایش جمعیت تراز ۶ و به تبع آن افزایش توان خروجی می شود. نمودارهای مربوط به زمان بازیابی جمعیت تراز  $N_3$  و توان خروجی در اثر تغییرات توان پمپ در شکل ۴ آمده است.

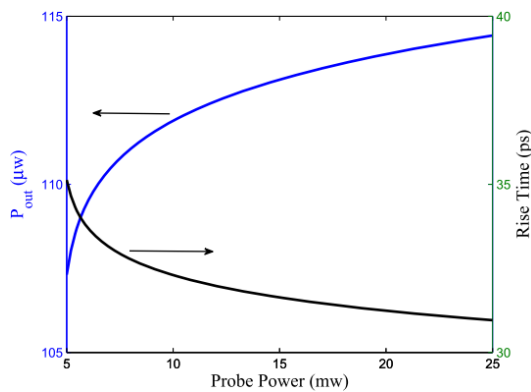


شکل ۴: اثر تغییرات توان پمپ روی الف) توان خروجی، و ب) زمان بازیابی جمعیت حامل ها در تراز  $N_3$ ، به ازای توان پمپ ۱۰۰ میلی وات و عرض پالس ۵ پیکوثانیه

## ۵- نتیجه گیری


در این مقاله ساختار کامل یک تقویت کننده آبخاری کوانتومی به منظور تولید پالس FWM توصیف و مورد بررسی قرار گرفت و معادلات نرخ مربوط به این ساختار ارائه و حل شدند. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهند که توان پالس FWM خروجی تحت تاثیر ضریب غیرخطیت مرتبه سوم و زمان بازیابی جمعیت تراز پایه لیزر با افزایش توان پمپ، کاهش و با افزایش توان پمپ، افزایش می یابد.

## مراجع

- [1] Jing Bai, D. S. Citrin, "Intracavity nonlinearities in quantum cascade lasers", J. Appl. Phys, 106, 031101, 2009.
- [2] C. Gmachl, F. Capasso, A. Tredicucci, D.L. Sivco, R. Kohler, A. L. Hutchinson, A.Y. Cho, "Dependence of the Device Performance on the Number of Stages in Quantum-Cascade Lasers", IEEE J. of Sel. Top. Quantum Elec, Vol. 5, No.3, 1999.
- [3] B. Hekmat, V. Ahmadi, E. Darabi, "Quantum cascade structure for mid-IR four-wave mixing", Phys. E 64, 117-121, 2014.
- [4] M. Troccoli, S. Corzine, D. Bour, J. Zhu, O. Assayang, L. Diehl, B.G. Lee, G. Hofler, F. Capasso, "Room Temperature Continuous-Wave Operation of Quantum-Cascade Lasers Grown by Metal Organic Vapour Phase Epitaxy", Elec. Lett. Vol. 41, No. 19, 2005.

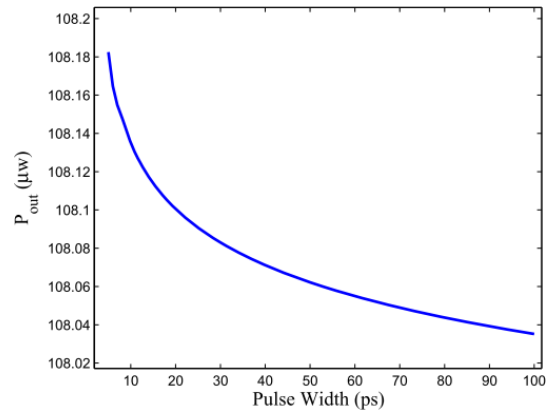

شکل ۲: اثر تغییر عرض پالس های ورودی روی توان خروجی FWM به ازای توان پمپ و پروب به ترتیب ۱۰ و ۱۰۰ میلی وات.

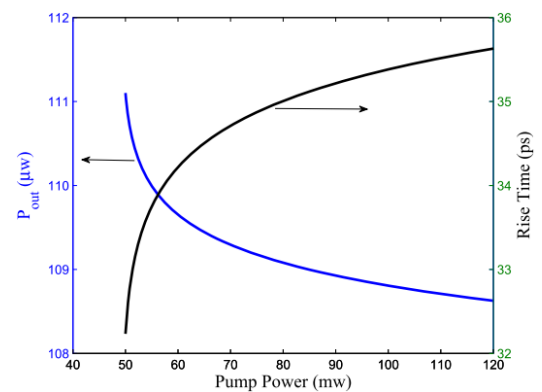

شکل ۳: اثر تغییرات توان پمپ روی الف) توان خروجی، و ب) زمان بازیابی جمعیت حامل ها در تراز  $N_3$ ، با توان پروب ۱۰ میلی وات و عرض پالس ۵ پیکوثانیه

همانطور که انتظار داشتیم تغییر عرض پالس به دلیل آن که مقدار پیک را تغییر نمی دهد، تاثیر قابل توجهی روی توان خروجی FWM ندارد، اگرچه عرض پالس روی زمان بازیابی بهره تاثیر گذار خواهد بود.

اما با تغییر مقدار توان سیگنال های ورودی پمپ و پروب، توان خروجی دستخوش تغییر می شود. نتایج نشان می دهند هرچه توان سیگنال پمپ افزایش یابد توان خروجی نسبتاً کاهش می یابد. دلیل این موضوع این است که با افزایش توان پمپ، جمعیت بیشتری از الکترون ها از تراز  $N_3$  خارج و در نتیجه زمان بازیابی این الکترون ها برای این تراز افزایش می یابد. نمودار توان خروجی و زمان بازیابی جمعیت تراز  $N_3$  بر حسب توان پمپ در شکل ۳ آمده است.

افزایش توان سیگنال پروب، کاهش زمان بازیابی تراز  $N_3$  و به تبع آن افزایش توان خروجی را در پی خواهد داشت. در واقع با افزایش توان پروب، شدت گذار الکترون ها از تراز ۵ به ۴ افزایش می یابد و با افزایش جمعیت  $N_4$ ، هم احتمال